

# **C-SERIES** **C12,000 Diesel**

Der multidirektionale  
Gabelstapler für das  
platzsparende, sichere und  
produktive Handling von  
langen und sperrigen Lasten.

# **COMBiLiFT**


LIFTING INNOVATION





[combilift.com](http://combilift.com)

# C-SERIES C12,000 H

## FRONTAL MODE

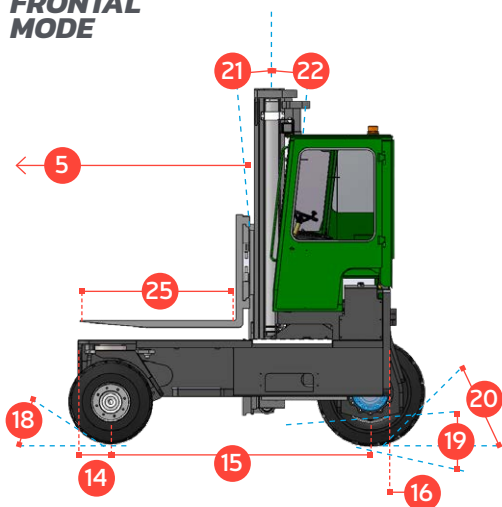


## SI DEWARD MODE

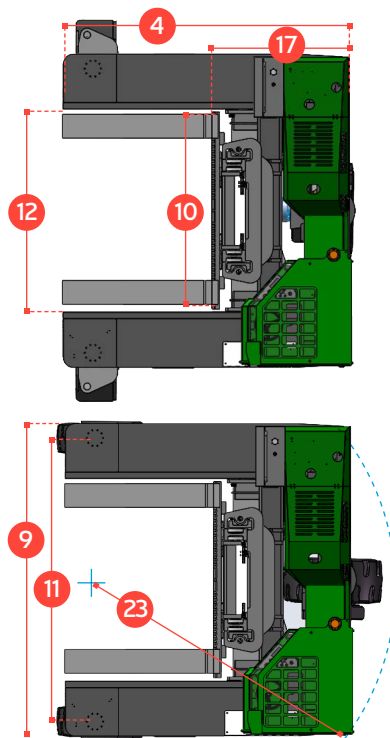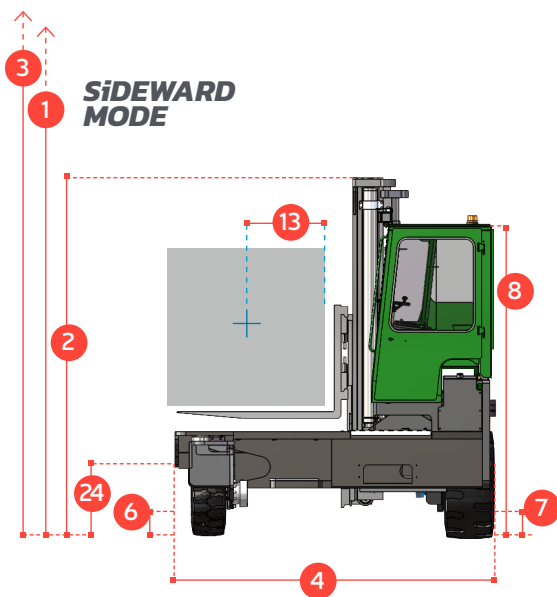

| REF. | BESCHREIBUNG                             | C12,000 |
|------|------------------------------------------|---------|
| 1a   | Hubhöhe                                  | 4100mm  |
| 1b   | Freihub                                  | 0mm     |
| 2    | Höhe Mast eingefahren                    | 3450mm  |
| 3    | Höhe Mast ausgefahren                    | 5800mm  |
| 4    | Gesamtlänge                              | 3040mm  |
| 5    | Mastvorschub                             | 1660mm  |
| 6    | Bodenfreiheit unter Hubgerüst            | 305mm   |
| 7    | Bodenfreiheit bis zur Achsmitte          | 330mm   |
| 8    | Fahrschutzdachhöhe (ohne Arbeitsleuchte) | 2950mm  |
| 9    | Breite                                   | 3260mm  |
| 10   | Gabelträgerbreite                        | 2000mm  |
| 11   | Spurbreite                               | 2940mm  |
| 12   | Breite zwischen den Radarmen             | 2108mm  |
| 13   | Lastenschwerpunktabstand                 | 600mm   |
| 14   | Überhang vorne                           | 467mm   |
| 15   | Radstand                                 | 2525mm  |
| 16   | Überhang hinten                          | 208mm   |
| 17   | Verlustmaß                               | 1550mm  |
| 18   | Max. Anfahrtswinkel                      | 45°     |
| 19   | Max. Rampenwinkel                        | 29°     |
| 20   | Max. Abfahrtswinkel                      | 45°     |
| 21   | Mastneigung nach vorne                   | 4°      |
| 22   | Mastneigung nach hinten                  | 8°      |
| 23   | Minimum Außenradius                      | 3120mm  |
| 24   | Plattformhöhe                            | 980mm   |
| 25   | Plattformlänge                           | 1490mm  |

## Multidirektional

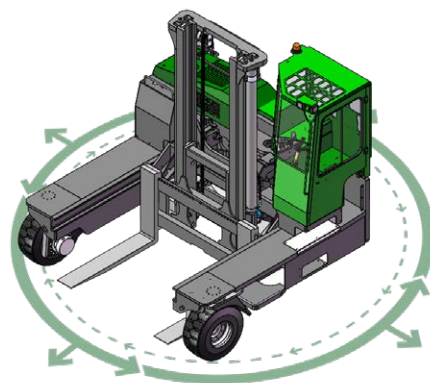

## Besonderheiten:

- Gummimontierte halboffene Kabine
- Multidirektionaler Betrieb
- 3-Rad hydrostatischer Antrieb
- Lastensensible Lenkung
- 4-Wege Rad Positionierung
- Hydraulischer Ölkühler

## Vertrieben von:

|   |                            |                         |
|---|----------------------------|-------------------------|
| A | Tragfähigkeit              | 12,000 kg               |
| B | Leergewicht                | 14,800 kg               |
| C | Höchstgeschwindigkeit      | 19 km/h                 |
| D | Steigfähigkeit             | 15%                     |
| E | Deutz 3.6l TCD             | 75 kW                   |
| F | Fahrzeugelektrik           | 12 Volt                 |
| G | Gabelzinken                | 65mm x 250mm x 1490mm   |
| H | 400 / 65 - 15 Vorderreifen | OD 825mm / Breite 326mm |
| I | 465 / 55 - 20 Hinterreifen | OD 1016mm / Width 457mm |
| J | Standardfarben             | Grün und Grau           |
| K | gefederter Sitz            | KAB Model 116           |

European Patent No. 2167416; Brazilian Patent No. P10811954-6; Australian Patent No. 2008253242

COMBILIFT ENTWICKELT SEINE PRODUKTE KONTINUIERLICH WEITER UND BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, TECHNISCHE EINZELHEITEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ABZUÄNDERN. DIE TECHNISCHE DATEN UND/ODER MASSE KÖNNEN IN EINIGEN LÄNDERN VON DEN HIER GEZEIGTEN ABWEICHEN.