

C-SERIES **C18,000**

Der multidirektionale Gabelstapler für das platzsparende, sichere und produktive Handling von langen und sperrigen Lasten.


COMBiLiFT

LiFTING INNOVATION





C-SERIES C18,000

FRONTALER MODUS

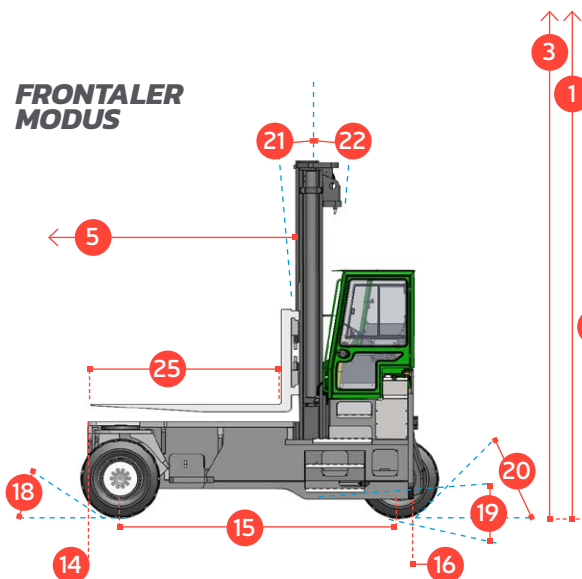


SEITWÄRTSMODUS

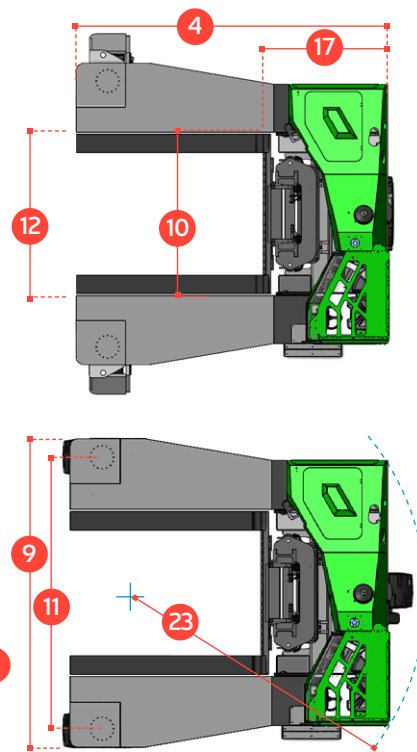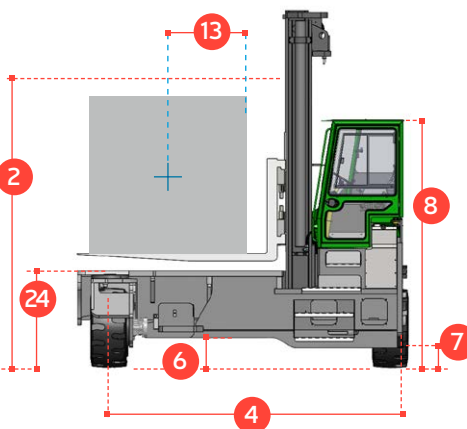

REF.	BESCHREIBUNG	C18,000
1a	Hubhöhe	13500 mm
1b	Freihub	4760 mm
2	Bauhöhe Mast eingefahren	6595 mm
3	Bauhöhe Mast ausgefahren	15335 mm
4	Gesamtlänge	4220 mm
5	Mastvorschub	2595 mm
6	Bodenfreiheit unter dem Hubgerüst	350 mm
7	Bodenfreiheit bis zur Mitte des Radstandes	250 mm
8	Fahrerschutzdachhöhe (ohne Arbeitsleuchten)	3210 mm
9	Gesamtbreite	4080 mm
10	Gabelträgerbreite	2160 mm
11	Spurbreite vorne	3594 mm
12	Breite zwischen den Radarmen	2210 mm
13	Lastschwerpunkt Abstand	1200 mm
14	Überhang vorne	417 mm
15	Radstand	3617 mm
16	Überhang hinten	185 mm
17	Verlustmaße	1780 mm
18	Max. Anfahrtswinkel	45°
19	Max. Rampenwinkel	25°
20	Max. Abfahrtswinkel	45°
21	Mastneigung nach vorne	1°
22	Mastneigung nach hinten	1°
23	Minimum Außenradius	4182 mm
24	Plattformhöhe	1250 mm
25	Plattformlänge	2440 mm

A	Tragfähigkeit	18000kg
B	Eigengewicht	25500kg
C	Höchstgeschwindigkeit	14km/h
D	Steigfähigkeit	15%
E	John Deere 4045 Dieselmotor	93kW
F	Fahrzeugelektrik	12 Volt
G	Gabelzinken	100mm x 250mm 2440mm
H	40x20x30 solid	OD 1016mm / Breite 508mm
I	Standardfarben	Grün und Grau
J	Gefederter Sitz	Grammar MSG65/521

Multidirektional

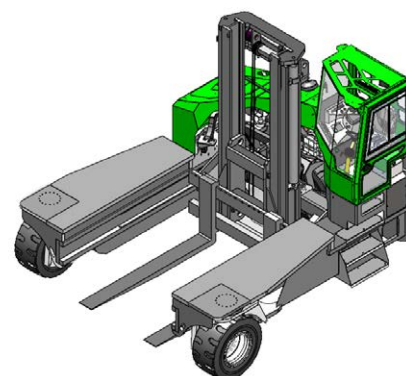

Besonderheiten:

- Gummimontierte halboffene Kabine
- Multidirektionaler Betrieb
- Hydrostatischer Allradantrieb
- Lastsensible Lenkung
- 4-Wege Rad Positionierung
- Hydraulischer Ölkühler

Vertrieben von:

European Patent No. 2167416; Brazilian Patent No. P10811954-6; Australian Patent No. 2008253242

COMBILIFT TIENE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO CONTINUO DE PRODUCTOS Y SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. LAS ESPECIFICACIONES Y / O DIMENSIONES PUEDEN VARIAR DE LAS ILUSTRADAS

CO. MONAGHAN
IRELAND

+353 47 80500
INFO@COMBILIFT.COM

combilift.com