

COMBi-4WSL 4500-6000

Der 4-Rad-Seitenstapler für das platzsparende, sichere und produktive Handling von langen und sperrigen Lasten.


COMBiLiFT

LIFTING INNOVATION




COMBi-4WSL 4500-6000


Seitenansicht

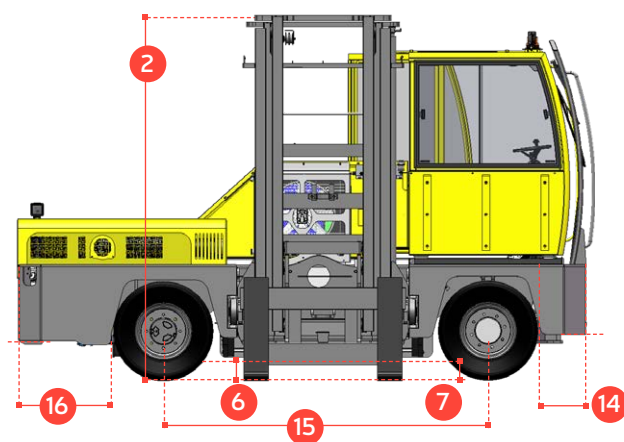


VORDERANSICHT

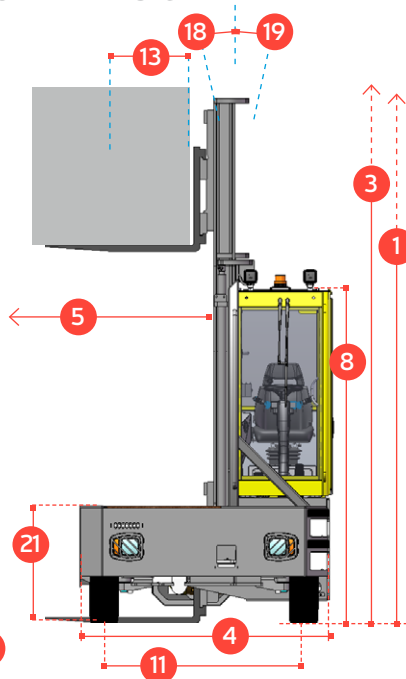

ÜBERSICHT

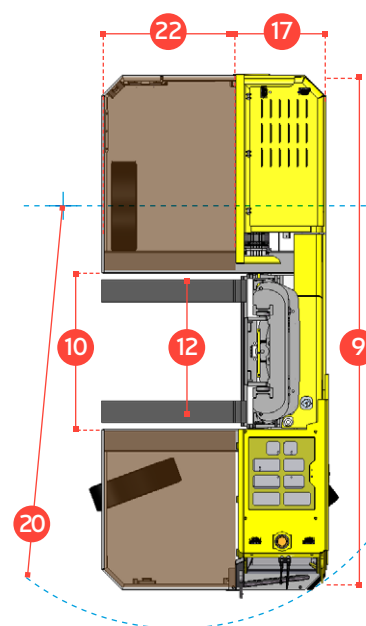

REF.	BESCHREIBUNG	5000 4WSL	6000 4WSL
1a	Max. Hubhöhe	4040 mm	
1b	Freihub	0 mm	
2	Bauhöhe	3135 mm	
3	Max. Höhe (Mast Ausgefahren)	5150 mm	
4	Gesamtbreite	2000 mm	2200 mm
5	Mastvorschub	1250 mm	1450 mm
6	Bodenfreiheit unter dem Mast	160 mm	
7	Bodenfreiheit bis zur Achsmittle	405 mm	
8	Höhe Fahrerschutzdach ohne Lampen	2730 mm	
9	Länge	4630 mm	
10	Rahmeneinschnitt	1400 mm	
11	Spurbreite	1608 mm	
12	Gabelträgerlänge	1330 mm	
13	Lastschwerpunkt	600 mm	
14	Überhang vorne	390 mm	
15	Radstand	2650 mm	
16	Überhang hinten	800 mm	
17	Verlustmaß	800 mm	
18	Mastneigung nach vorne	3°	
19	Mastneigung nach hinten	5°	
20	Min. Außenradius	4200 mm	
21	Plattformhöhe	950 mm	
22	Plattformlänge	1200 mm	1400 mm
A	Tragfähigkeit	5000 kg	6000 kg
B	Eigengewicht	9000 kg	9500 kg
C	Geschwindigkeit	25 km/h	
D	Steigfähigkeit	15%	
E	Deutz TCD 3.6 L4 (Stage IIIB) / 4.3 ltr GM LPG	75 kW	
F	Fahrzeugelektrik	12 Volt	
G	Gabelquerschnitt 50mm x 200mm Länge	1200 mm	1400 mm
H	Pneumatisch / super elastisch	8.25 - 15	300 - 15
I	Standard Lackierung	Gelb & Grau	
J	Gefederter Sitz	KAB Model 116	

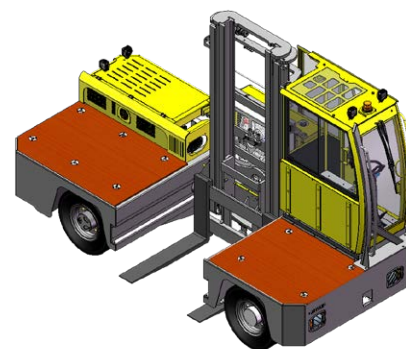

Standardausstattung:

- Hydraulisch gedämpfte Kabine
- Nass-Scheibenbremsen
- 2-Rad-Antrieb
- Lastabhängige Lenkung
- Plattformneigung
- Hydraulikölkühler

überreicht von:

COMBILIFT ENTWICKELT SEINE PRODUKTE KONTINUIERLICH WEITER UND BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, TECHNISCHE EINZELHEITEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ABZUÄNDERN. DIE TECHNISCHE DATEN UND/ODER MASSE KÖNNEN IN EINIGEN LÄNDERN VON DEN HIER GEZEIGTEN ABWEICHEN.