

# COMBi-HC-PPT 3000-6000

LEISTUNGSSTARKER  
GABELHUBWAGEN

Mit dem patentierten Mehr-Stellungs-  
Deichselkopf ausgestattet bietet der  
Combi-PPT einen höchst sicheren  
Betrieb, maximale Bedienersicht und  
Schmalgangleistung.

# COMBiLiFT

LIFTING INNOVATION



- Patentierter Mehr-Stellungs-Deichselkopf
- Mitfahrplattform (als Option)
- 7,000-16,000 kg Tragkraft auf Anfrage erhältlich





[combilift.com](https://combilift.com)

# COMBI-HC-PPT 3000-6000

## LEISTUNGSSTARKER GABELHUBWAGEN

Mit Tragkräften von 3000 kg bis 16000 kg kann der Combi-PPT in den schmalsten Gangbreiten arbeiten

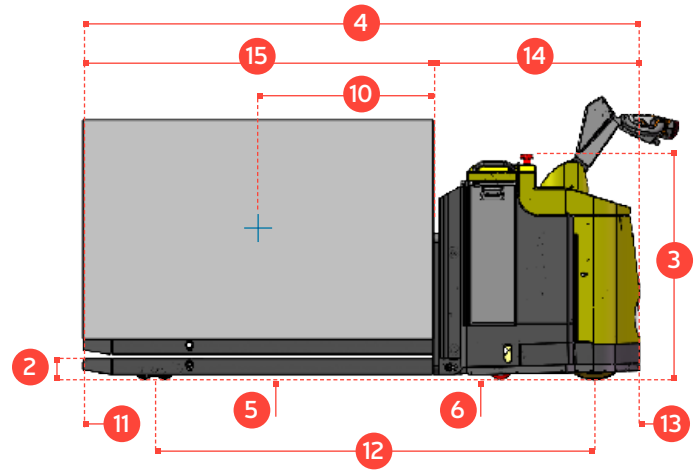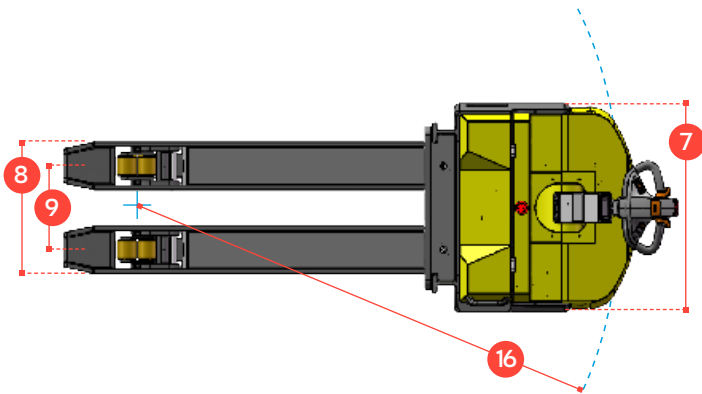


| REF. | BESCHREIBUNG                  | STANDARD                          |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | Max. Hubhöhe                  | 95 mm                             |
| 2    | Geschlossene Gabelhöhe        | 87 mm                             |
| 3    | Gesamthöhe                    | 1050 mm                           |
| 4    | Gesamtbreite                  | 2150 mm                           |
| 5    | Bodenfreiheit unter den Gabel | 17 mm                             |
| 6    | Bodenfreiheit Achsmittle      | 20 mm                             |
| 7    | Gesamtbreite                  | 920 mm                            |
| 8    | Gabelzinken AK-AK             | 580 mm (andere Größen verfügbar)  |
| 9    | Spurbreite                    | 370 mm                            |
| 10   | Lastschwerpunktstand          | 600 mm                            |
| 11   | Überhang vorne                | 330 mm                            |
| 12   | Radstand                      | 1600 mm                           |
| 13   | Überhang hinten               | 220 mm                            |
| 14   | Verlustmaß                    | 950 mm                            |
| 15   | Gabellänge                    | 1200 mm (andere Größen verfügbar) |
| 16   | Außenradius                   | 1800 mm                           |

|   |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|
| A | Tragfähigkeit             | 3000 - 6000 kg            |
| B | Höchstgeschwindigkeit     | 6 km/h                    |
| C | Steigfähigkeit            | 5%                        |
| D | Batteriekapazität         | 24 V / 375 Ah             |
| E | Gabelzinken               | 70 mm x 210 mm            |
| F | Vorderräder (Polyurethan) | AD 85 mm / Breite 95 mm   |
| G | Hinterrad (Vulkan)        | AD 313 mm / Breite 125 mm |
| H | Standard Lackierung       | gelb und grau             |
| I | AC Fahrmotoren            | 24 V / 4 kW               |
| J | AC Pumpenmotor            | 24 V / 5 kW               |

### Erhöhte Sicherheit mit dem patentierten Mehr-Stellungs-Deichselkopf von Combilift.

Der Deichselkopf kann nach links oder rechts gedreht werden, damit der Bediener seitlich zum Gerät steht. Das sorgt für volle Sicht der Gabeln, der Ladung und der Arbeitsumgebung für einen höchst sicheren Betrieb.

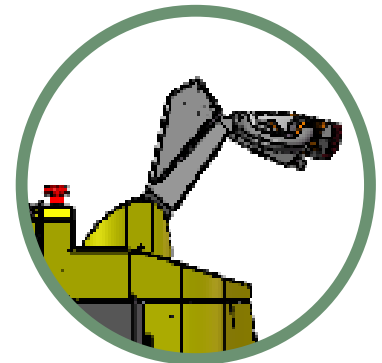


### Einige Merkmale:

- Servolenkung
- AC Motor Technologie
- Hinterradantrieb
- Patentierter Mehr-Stellungs-Deichselkopf


### Zusätzliche Optionen:

- Gabelkonfiguration für Trommeln
- Breitere Gabeln
- Längere Gabeln
- Variable geschlossene Gabelhöhe
- Variable maximale Gabelhöhe
- Slave Palettensystem
- Mitfahrplattform

### Ohne Combi-PPT

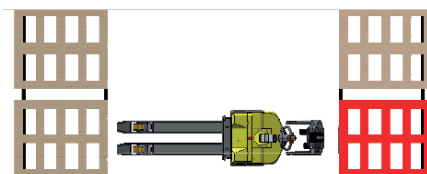

### Mit Combi-PPT

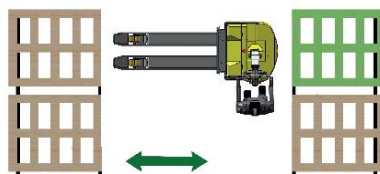

Die seitliche Position des Bedieners vermeidet das Zerquetsch- oder Einklemmrisiko und erlaubt den Einsatz des Combi-PPT in sehr schmalen Gängen.

COMBILIFT ENTWICKELT SEINE PRODUKTE KONTINUIERLICH WEITER UND BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, TECHNISCHE EINZELHEITEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ABZUÄNDERN. DIE TECHNISCHE DATEN UND/ODER MASSE KÖNNEN IN EINIGEN LÄNDERN VON DEN HIER GEZEIGTEN ABWEICHEN