


COMBi-RT

Der Combi-RT-Gabelstapler ist für den Einsatz auf unebenem Gelände konzipiert und passt zu Ihrem Geflügel- und Landwirtschaftsbedarf.

COMBiLiFT

LIFTING INNOVATION



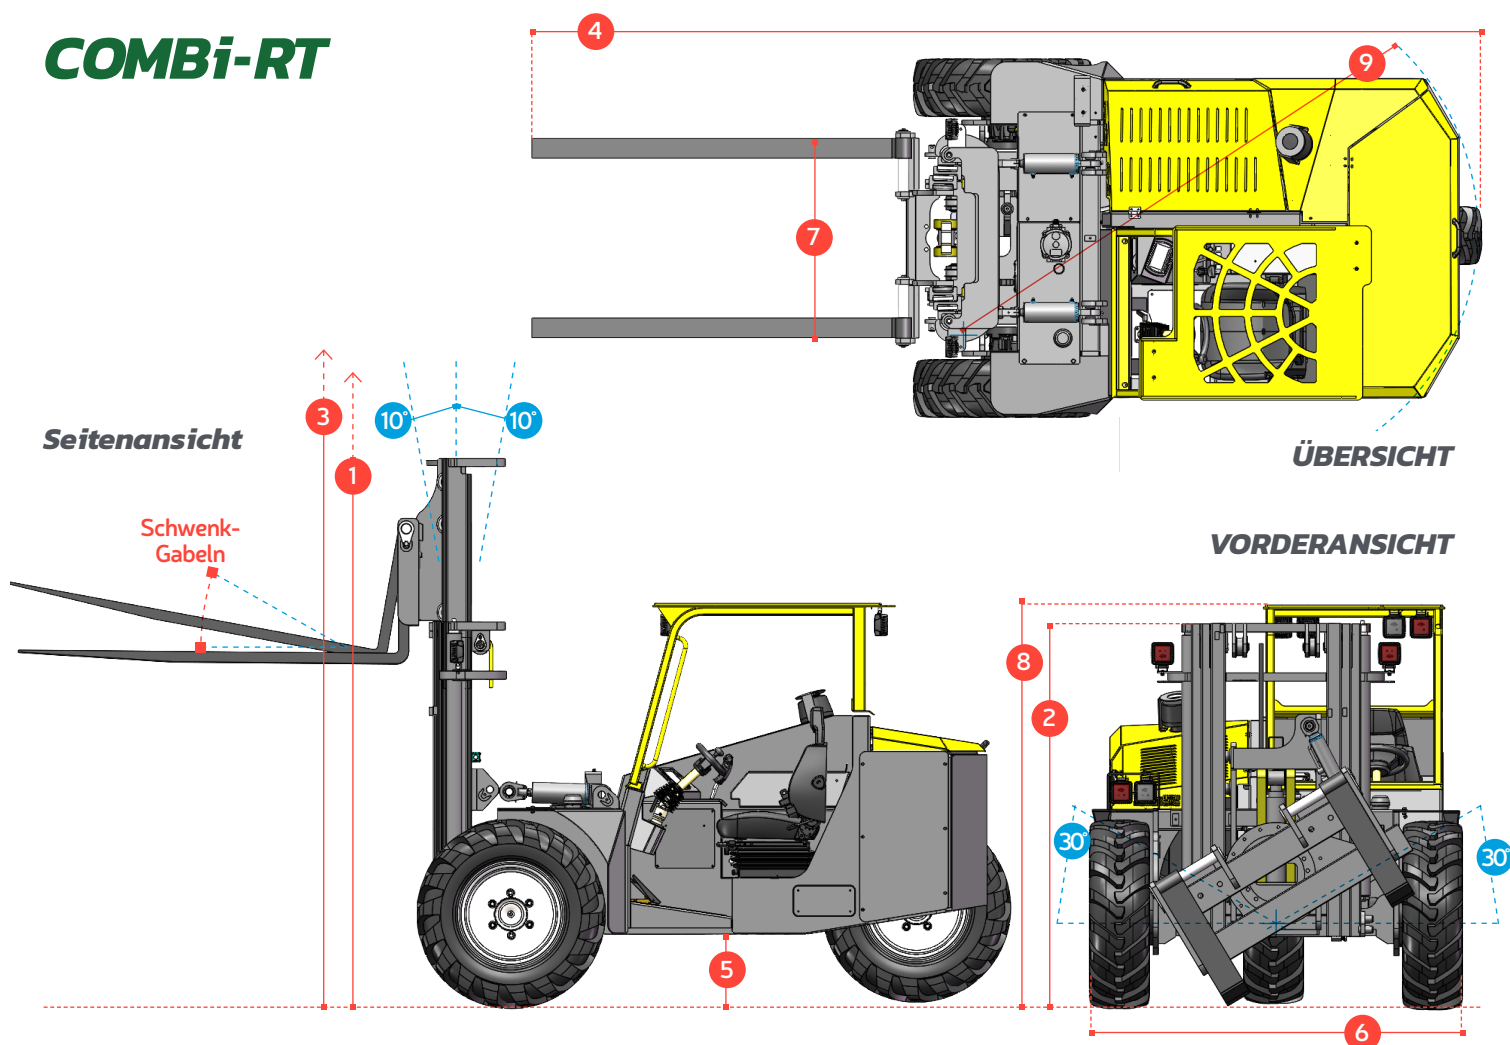

REF.	BESCHREIBUNG	
1	Max. Hubhöhe	3150mm
2	Bauhöhe Mast eingefahren	1810mm
3	Bauhöhe Mast ausgefahren	4145mm
4	Gesamtbreite	4660mm
5	Bodenfreiheit	300mm

REF.	BESCHREIBUNG	
6	Gesamtlänge	2000mm
7	Gabelträgerbreite	1000mm
8	Gesamthöhe	1880mm
9	Wendekreis	2345mm

BESCHREIBUNG	Kubota 49 kW Stage 5
Tragfähigkeit	1500Kg @ 1200mm (3000Kg @ 600mm)
Leergewicht ohne Last	4920 kg
Höchstgeschwindigkeit	14 km/h
Steigfähigkeit	40%
Kubota wassergekühlter Dieselmotor	49 kW
Gesamtbreite	2000 mm
Fahrzeugelektrik	12 Volt
Höhe des Masthubes Triplex	3150mm
Schwenkgabelabschnitt	50 mm x 100 mm x 1830mm
Gabel Drehung	30° each way
Pneumatische Traktorgriff Reifen	ø 910 mm width 290 mm
Treibstofftank Kapazität	85 litres
Hydraulische Behälterkapazität	75 litres

Eigenschaften:

- 3-Rad Beweglichkeit
- Hydrostatischer Allradantrieb
- Große Traktorbereifung
- Vollgefederter Komfortsitz
- Rückfahralarm
- 150mm / 6" Seitenschieber
- Drehbare Gabelzinken

Benefits:

- Kleiner Wenderadius
- Reduzierte Wartungskosten
- Keine mechanischen Bremsen zu justieren oder auszutauschen
- Große Bodenfreiheit
- Differentialsperre

- Seitlich versetzte Sitzposition für optimale Sicht
- Ergonomische komfortable Fahrerkabine

COMBILIFT ENTWICKELT SEINE PRODUKTE KONTINUIERLICH WEITER UND BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, TECHNISCHE EINZELHEITEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ABZUÄNDERN. DIE TECHNISCHE DATEN UND/ODER MASSE KÖNNEN IN EINIGEN LÄNDERN VON DEN HIER GEZEIGTEN ABWEICHEN.