

COMBi-SBT

Wechselbrücken-Transporter

Dieseltriebenes Shuttle-Fahrzeug für den Transport von vorgefertigten Betonteilen auf Wechselbrücken auf dem Hof mit einer Kapazität von 50 Tonnen

COMBiLiFT




LIFTING INNOVATION



combilift.com

COMBi-SBT

Wechselbrücken-Transporter

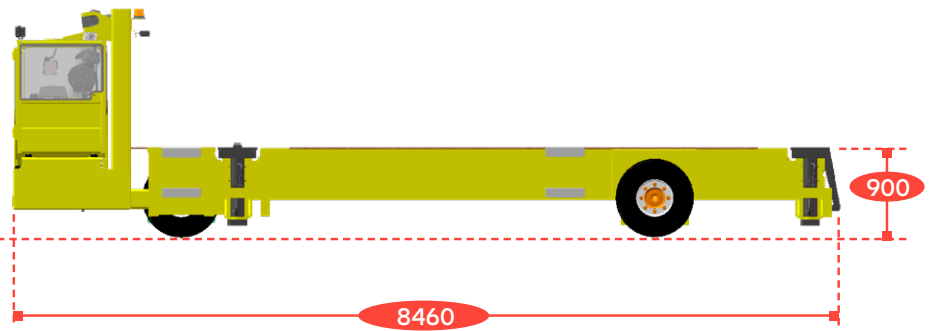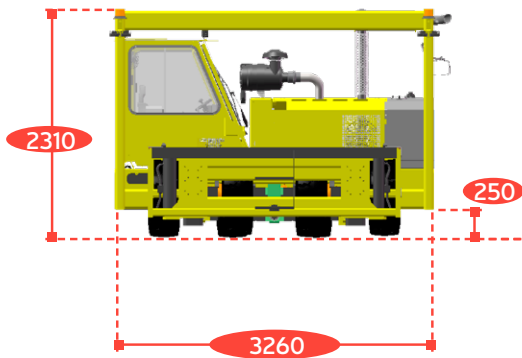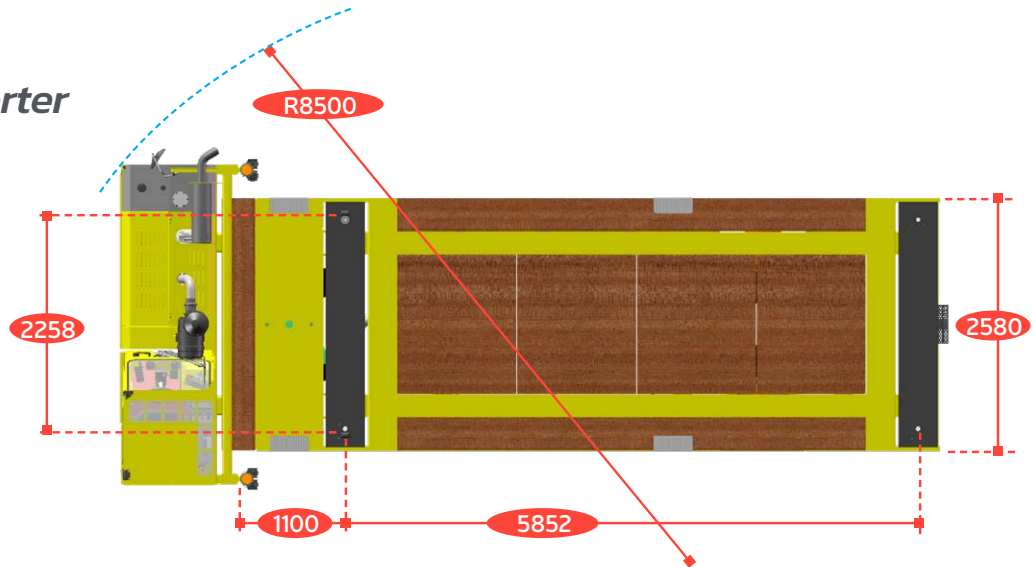

Merkmale umfassen:

- Vollständig geschlossene Kabine mit 360°-Sicht
- 3 Doppelradachsen
- 4-Rad-Hydrostatikantrieb hinten
Vorderachslenkung
- Erhältlich mit Diesel- oder LPG-Motor
- 370 mm unabhängiger Hub vorne und hinten
- 10 km/h Fahrgeschwindigkeit
- 50 t WLL
- Rückfahrkamera

