

COMBi-SRE 6000

Der 3-Rad-Elektro-Seitenstapler mit Heckkabine, konzipiert für ein sicheres, platzsparendes und produktives Handling von langen und sperrigen Lasten.


COMBiLiFT

LIFTING INNOVATION





COMBi-SRE/SLE 6000

Frontaler Modus

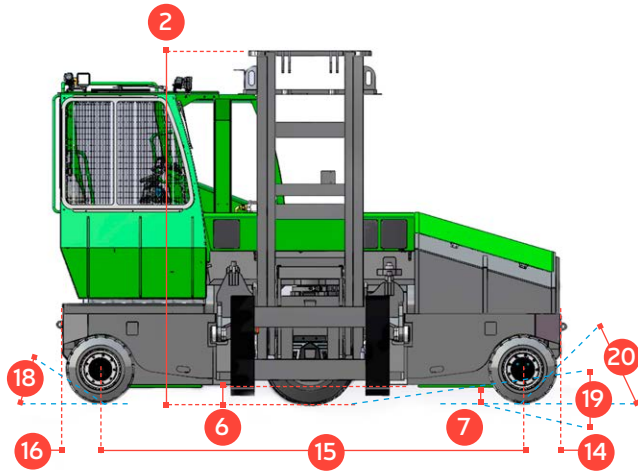


Seitwärtsmodus

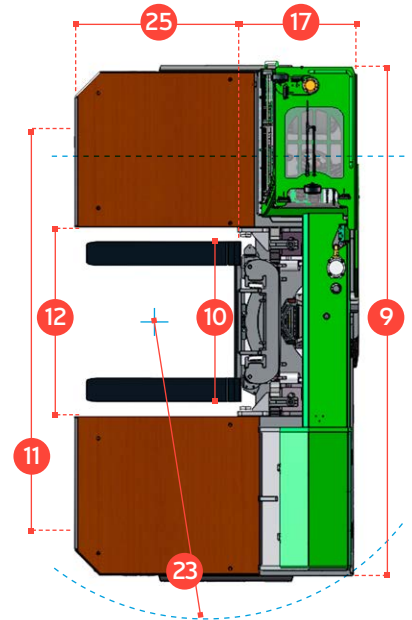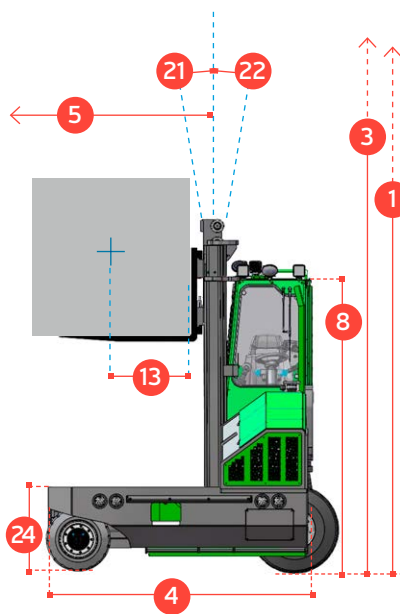

REF.	DESCRIPTION	6000 SRE
1a	Max. Hubhöhe	4040mm
1b	Freihub	0mm
2	Bauhöhe Mast Eingefahren	3207mm
3	Max. Bauhöhe (Mast Ausgefahren)	5495mm
4	Gesamtbreite	2350mm
5	Mastvorschub	1400mm
6	Bodenfreiheit unter den Hubmast	472mm
7	Bodenfreiheit bis Achsmitte	100mm
8	Höhe des Fahrerschutzdach (ohne Lampen)	2740mm
9	Gesamtlänge	4245mm
10	Gabelträgerlänge Standard Ausführung	1450mm
11	Spurbreite	3610mm
12	Rahmeneinschnittsbreite	1600mm
13	Lastschwerpunkt	600mm
14	Überhang vorne	271mm
15	Radstand	1960mm
16	Überhang Hinten	120mm
17	Verlustmaß	1050mm
18	Anfahrtswinkel	4°
19	Rampenwinkel	18°
20	Abfahrtswinkel	4°
21	Vorneigung	3°
22	Rückneigung	5°
23	Außen Wenderadius	2980mm
24	Plattformhöhe	750mm
25	Plattformlänge	1300mm

A	Tragfähigkeit	6000kg
B	Eigengewicht	10200kg
C	Max. Geschwindigkeit	15km/h
D	Steigfähigkeit	10%
E	Batterie Kapazität	80V 1080Ah
F	Elektrik	12 Volt
G	Gabelquerschnitt 50mm x 200mm x	1300mm
H	23 x 10 – 12 Plattformräder	AD 585mm / Breite 255m
I	355 / 65 -- 15 Hinterrad	AD 800mm / Breite 295
J	Standard Lackierung	Grün & Grau
K	Suspension Seat	KAB Model 116

Multidirektional

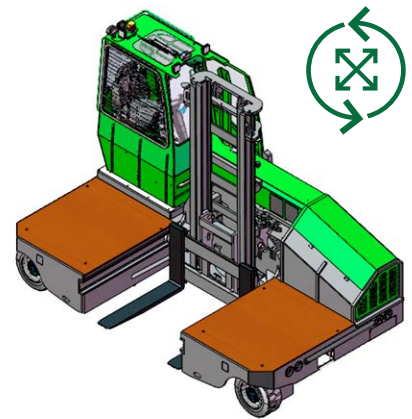

Standardausstattung:

- Gummimontierte Kabine
- Multidirektionaler Betrieb
- 3-Rad-Allradantrieb
- Lastsensible Lenkung
- 4-Wege Joystick für Fahrtrichtungswechsel
- AC-Motor-Technologie

Überreicht von:

rev. 1.0

COMBILIFT ENTWICKELT SEINE PRODUKTE KONTINUIERLICH WEITER UND BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, TECHNISCHE EINZELHEITEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ABZUÄNDERN. DIE TECHNISCHE DATEN UND/ODER MASSE KÖNNEN IN EINIGEN