

COMBi-WR

Handgeführter Schubmaststapler


Der erste handgeführte Schubmaststapler, der speziell für den Einsatz in den engsten Gangbreiten konstruiert wurde, mit innovativen Merkmalen und einem mühelosen Betrieb.

COMBiLiFT

LIFTING INNOVATION





Patentierter Mehr-Stellungs-
Deichselkopf

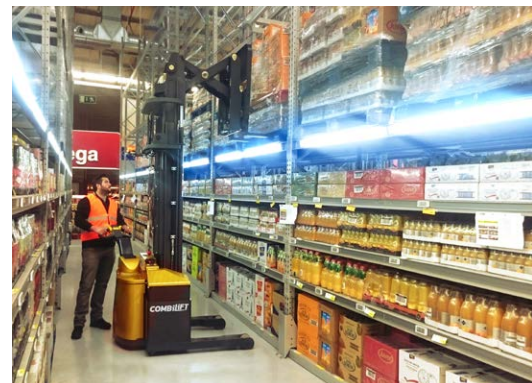


combilift.com

COMBi-WR

Der handgeführte Schubmaststapler

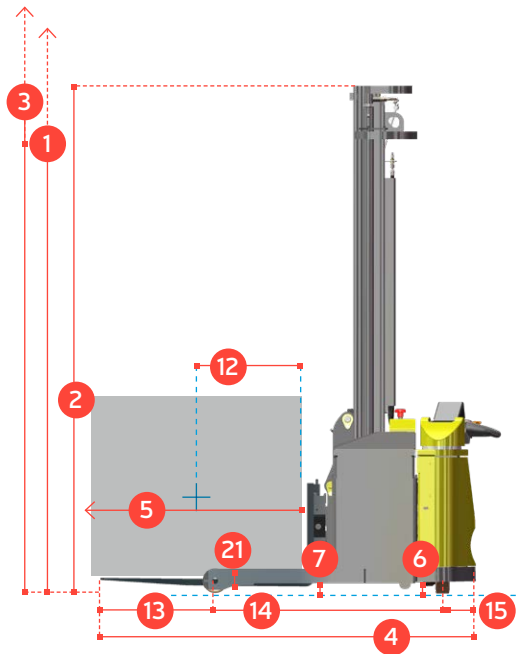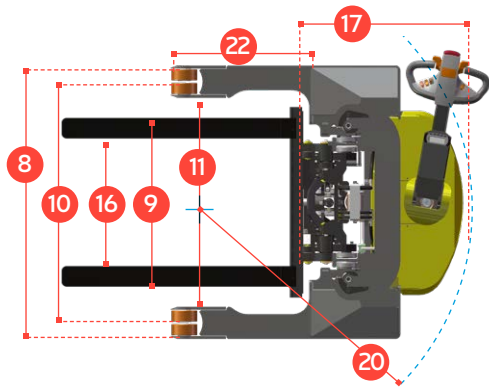

Pantograph voll ausgefahren

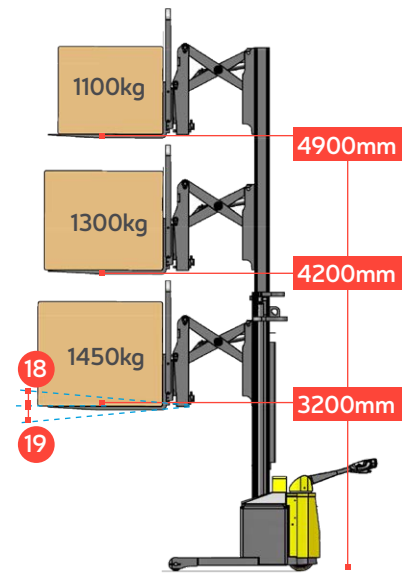


REF.	BESCHREIBUNG	STD.	OPTIONAL	
1a	Max. Hubhöhe	3000mm	4200mm	4900mm
1b	Freihub	900mm	1500mm	1850mm
2	Bauhöhe Mast eingefahren	2100mm	2700mm	3050mm
3	Bauhöhe Mast ausgefahren	4200mm	5400mm	6100mm
4	Gesamtlänge		1950mm	
5	Ausschub		590mm	
6	Bodenfreiheit unter dem Mast		80mm	
7	Bodenfreiheit Achsmitte		50mm	
8	Gesamtbreite		1320mm	
9	Gabelzinken AK-AK		815mm	
10	Spurbreite		1165mm	
11	Rahmeneinschnitt		1008mm	
12	Lastschwerpunkt Abstand		600mm	
13	Überhang vorne		603mm	
14	Radstand		1172mm	
15	Überhang hinten		175mm	
16	Seitenschieber	80mm Left / 80mm Richtig		
17	Verlustmaß		880mm	
18	Gabelneigung zurück		3°	
19	Gabelneigung vor		3°	
20	Min. Außenradius		1350mm	
21	Radarmhöhe		127mm	
22	Radarmlänge		530mm	

A	Tragfähigkeit	1450kg @ 3200mm Lift		
B	Eigengewicht	2500 kg	2600 kg	2700 kg
C	Höchstgeschwindigkeit	6 km/h		
D	Steigfähigkeit	5%		
E	Batteriekapazität	24 V / 270 Ah		
F	Gabelzinken	35mm x 100mm x 1070mm		
G	Vorderräder (Polyurethan)	OD 127mm / Breite 75mm		
H	Hinterrad (Vulkan)	OD 250mm / Breite 75mm		
I	Standard Lackierung	Grün und Grau		
J	AC Fahrmotoren	24V / 2.5 kW		
K	AC Pumpenmotor	24V / 5 kW		

Erhöhte Sicherheit mit dem patentierten Mehr-Stellungs-Deichselkopf von Combilift

Der Deichselkopf kann nach links oder rechts gedreht werden, damit der Bediener seitlich zum Gerät steht für volle Sicht der Gabeln, der Ladung und der Arbeitsumgebung und gewährleistet so höchste Sicherheit.

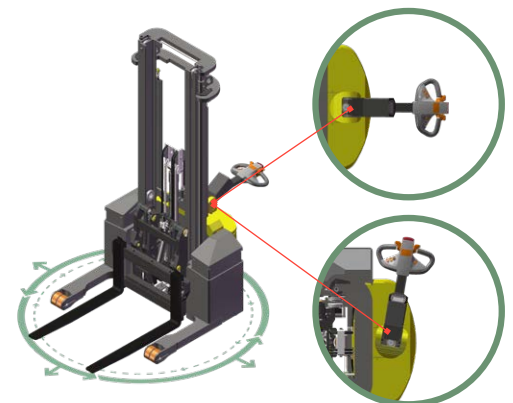


Standardausstattung:

- Pantograph
- elektronische Lenkung
- AC - Elektromotoren
- Hinterradantrieb
- 80/80mm Seitenschieber
- Patentierter Mehr-Stellungs-Deichselkopf

Tragfähigkeit:

Diese seitliche Position vermeidet das Zerquetsch- oder Einklemmrisiko und erlaubt den Einsatz in sehr schmalen Gangbreiten.

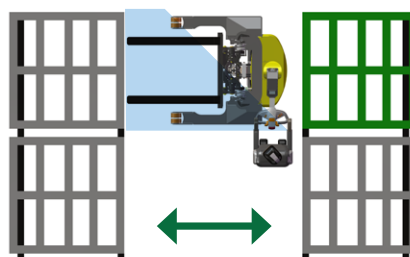

International Application No. PCT/
EP2012/067238 Multi Position Tiller

Combilift entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter und behält sich das recht, technische Einzelheiten ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Die technischen Daten und/oder Maße können in einigen Ländern von den hier gezeigten abweichen.